


APU-VulkoTough系列 重型輪 VulkoTough外包+鋁芯

	輪面硬度		94° shore A
	溫度範圍		-40°C to +80°C
	滾動順暢		非常優秀
	音量		優秀
	保護地板		優秀

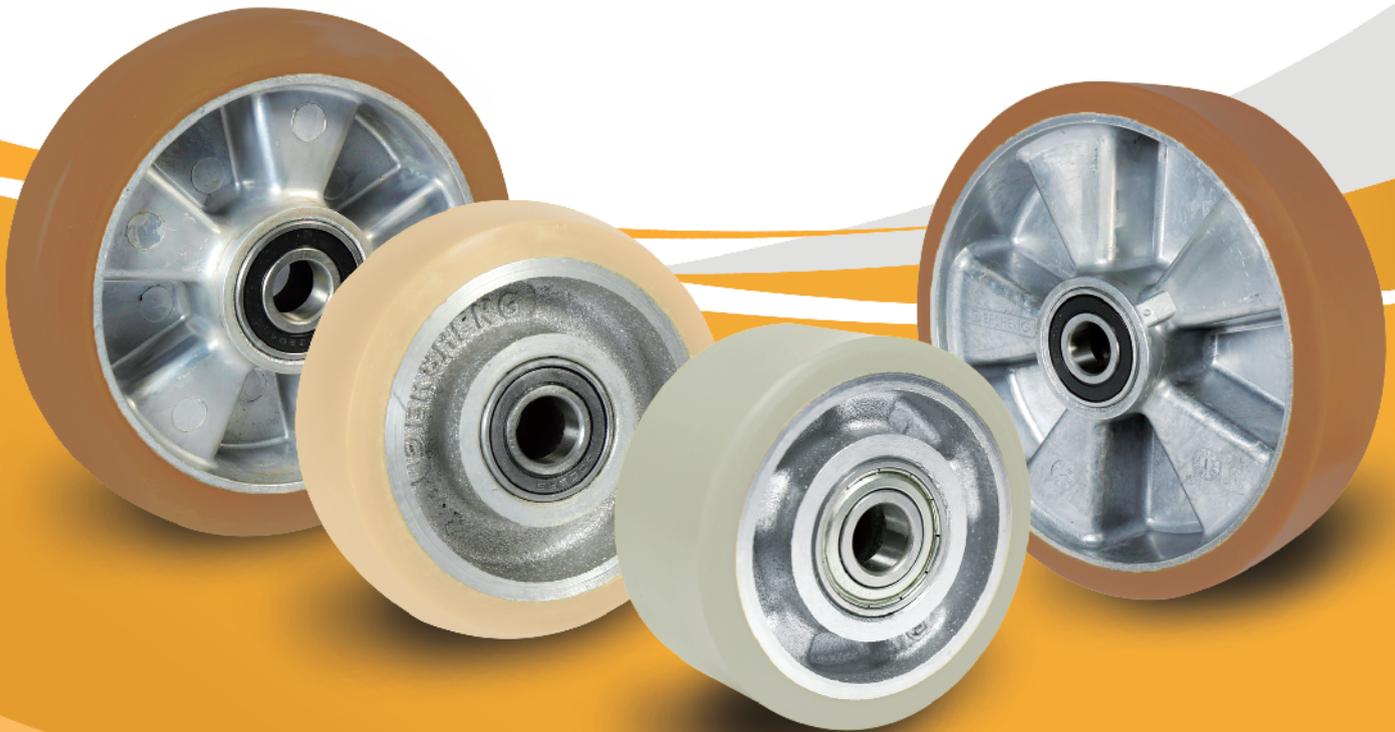

輪面

得勝的NPU輪是使用NDI作為基礎的材料研發而來。NPU輪在動態時其載重的性能一樣出色，且長時間在負載重力的情況下還擁有優異的回彈力，這使得它是應用在工業用輪及重型輪的首選。此外，NPU輪即使在高溫下也有很好的熱穩定性。

輪框

內框：鋁芯

特色

- 抗化學、溶劑及侵蝕
- 防穿刺
- 耐磨
- 低阻力
- 適用環境溫度：-40°C ~ +80°C
- 在正常使用情況下，無需維修



品號	輪徑 (D) [mm]	輪寬 (T2) [mm]	載重 [kg (lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
12036503135171	80	30	180kgs (396lbs)	12	32	圓弧	精密滾珠 軸承
12036503135271	80	30	180kgs (396lbs)	15	32		
12036504135171	100	31	230kgs (507lbs)	15	32		
12036504135271	100	31	230kgs (507lbs)	17	32		
12036504155171	100	36	325kgs (716lbs)	12	36		
12036504155271	100	36	325kgs (716lbs)	15	36		
12036504155371	100	40	350kgs (771lbs)	12	40		
12036504155471	100	40	350kgs (771lbs)	15	40		
12036505135171	125	31	280kgs (617lbs)	15	32		
12036505135271	125	31	280kgs (617lbs)	17	32		
12036505135371	125	40	350kgs (771lbs)	15	40		
12036505135471	125	40	350kgs (771lbs)	17	40		
12036506185171	150	42	450kgs (992lbs)	17	42		
12036506185271	150	42	450kgs (992lbs)	20	42		
12036556185171	160	42	500kgs (1102lbs)	17	42		
12036556185271	160	42	500kgs (1102lbs)	20	42		
12036507185171	180	44	600kgs (1323lbs)	20	44		
12036507185271	180	44	600kgs (1323lbs)	25	44		
12036508205171	200	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12036508205271	200	50	800kgs (1764lbs)	25	50		
12036504205171	100	50	300kgs (661lbs)	17	50	平面	
12036504205271	100	50	300kgs (661lbs)	20	50		
12036505205171	125	50	450kgs (992lbs)	17	50		
12036505205271	125	50	450kgs (992lbs)	20	50		
12036506205171	150	50	500kgs (1102lbs)	17	50		
12036506205271	150	50	500kgs (1102lbs)	20	50		
12036556205171	160	50	550kgs (1213lbs)	17	50		
12036556205271	160	50	550kgs (1213lbs)	20	50		
12036508205371	200	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12036508205471	200	50	800kgs (1764lbs)	25	50		

