



EPU-VulkoTough系列

重型輪(特厚膠)

大圓弧形/平面VulkoTough外包

+鐵芯/鑄鐵芯

輪面硬度		94° shore A
溫度範圍		-40°C to +80°C
滾動順暢		非常優秀
音量		優秀
保護地板		優秀

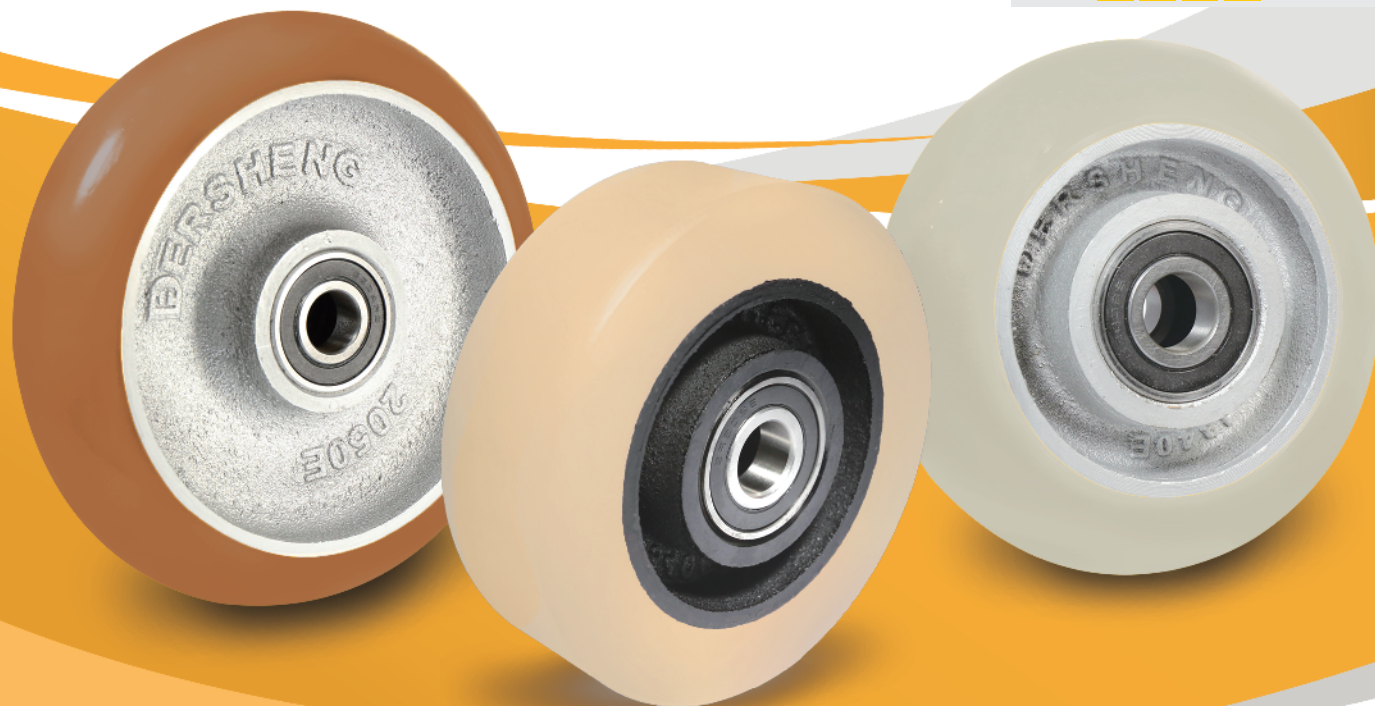

輪面


得勝的NPU輪是使用NDI作為基礎的材料研發而來。NPU輪在動態時其載重的性能一樣出色，且長時間在負載重力的情況下還擁有優異的回彈力，這使得它是應用在工業用輪及重型輪的首選。此外，NPU輪即使在高溫下也有很好的熱穩定性。

輪框

內框：鐵芯/鑄鐵芯

特色

- 抗化學、溶劑及侵蝕
- 防穿刺
- 耐磨
- 低阻力
- 適用環境溫度：-40°C ~ +80°C
- 在正常使用情況下，無需維修

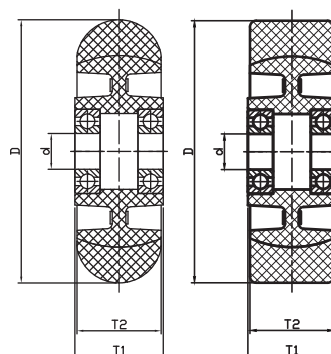

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
12036705156171	125	40	700kgs (1543lbs)	17	42	大圓弧	精密滾珠 軸承
12036705206180	125	50	750kgs (1653lbs)	13	62		
12036706186171	150	42	700kgs (1764lbs)	17	42		
12036706206180	150	50	850kgs (1874lbs)	13	62		
12036708206180	200	50	950kgs (2094lbs)	13	62		
12036708206171	200	50	950kgs (2094lbs)	20	50	平面	
12036708206271	200	50	950kgs (2094lbs)	25	50		
12036705156271	125	40	850kgs (1874lbs)	17	42		
12036706186271	150	42	950kgs (2094lbs)	17	42		
12036708206371	200	50	1100kgs (2425lbs)	20	50		
12036708206471	200	50	1100kgs (2425lbs)	25	50		

