


EPU系列

重型輪(特厚膠)

大圓弧形/平面PU外包

+鐵芯/鑄鐵芯

輪面硬度	92° shore A
溫度範圍	-30°C to +70°C
滾動順暢	優秀
音量	良好
保護地板	良好

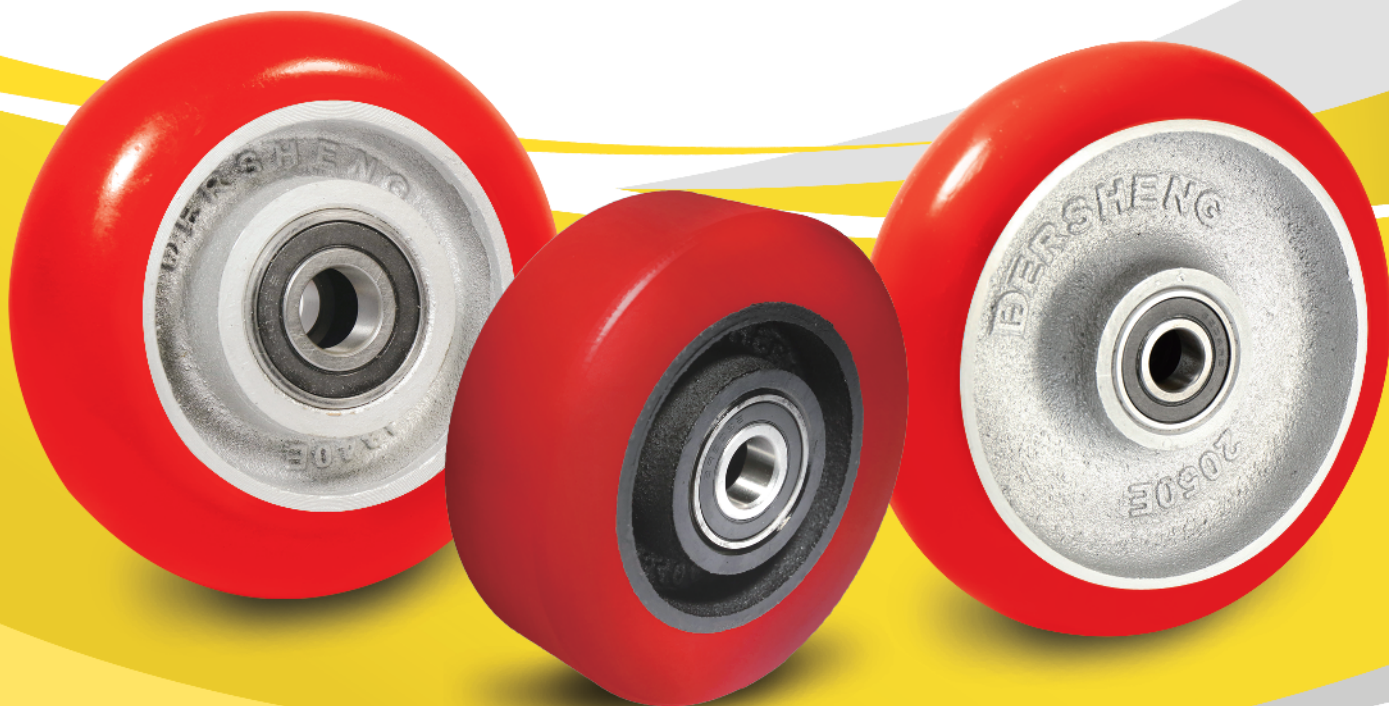

輪面


由高品質聚氨酯製成。得勝硬度92°的PU輪不僅提供良好的地板保護作用，而且低噪音。得勝PU輪有著優秀的抗水解特性，適用熱帶地區及潮濕的工作環境。

輪框

內框：鐵芯/鑄鐵芯

特色

- 抗化學、溶劑及侵蝕
- 耐磨
- 抗微生物
- 適用環境溫度：-30°C ~ +70°C
- 在正常使用情況下，無需維修

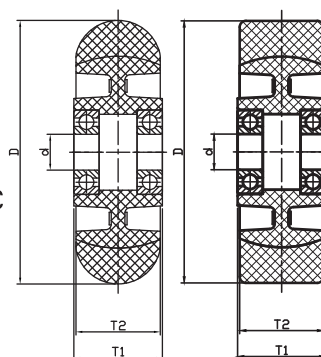

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
12035205156171	125	40	550 kgs (1213lbs)	17	42	大圓弧	精密滾珠軸承
12035205206180	125	50	600 kgs (1323lbs)	13	62		
12035206186171	150	42	650 kgs (1433lbs)	17	42		
12035206206180	150	50	700 kgs (1543lbs)	13	62		
12035208206180	200	50	800 kgs (1764lbs)	13	62		
12035208206171	200	50	800 kgs (1764lbs)	20	50		
12035208206271	200	50	800 kgs (1764lbs)	25	50	平面	精密滾珠軸承
12035205156271	125	40	600 kgs (1323lbs)	17	42		
12035206186271	150	42	700 kgs (1543lbs)	17	42		
12035208206371	200	50	850 kgs (1874lbs)	20	50		
12035208206471	200	50	850 kgs (1874lbs)	25	50		

