


PPU

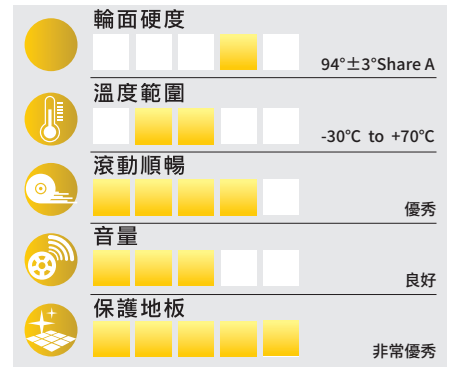

輪面

優質熱塑性橡膠聚氨酯 (TPU)，便於保護地板，吸收震動，無痕，不染色，具有彈性，非常耐磨擦，滾動阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕。顏色灰色。硬度為 94°±3° Shore A。在高於+35° C的環境溫度下承載能力下降。

輪體

採用優質耐衝擊聚丙烯。

特色

- 耐磨，運轉低阻力，正常使用免維護。
- 適用溫度範圍：-30° C至 +70° C。



中輕型

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
12033104133173	4"(100mm)	1-1/4"(31mm)	120kgs / 265lbs	10	41	圓弧	滾珠軸承
12033105133173	5"(125mm)	1-1/4"(31mm)	130kgs / 285lbs	10	41		
12033106133173	6"(150mm)	1-1/4"(31mm)	130kgs / 285lbs	10	41		

重型

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
12033104201477	4"(100mm)	2"(50mm)	160kgs / 350lbs	13	62	圓弧	精密長珠軸承
12033105209271	5"(125mm)	2"(50mm)	250kgs / 550lbs	13	62	圓弧	雙滾珠軸承
12033106203275	6"(150mm)	2"(50mm)	350kgs / 770lbs	13	62	圓弧	雙滾珠軸承
12033108203275	8"(200mm)	2"(50mm)	420kgs / 925lbs	13	62	圓弧	雙滾珠軸承