


# RX-VulkoTough 系列

## 鐵芯電動堆高機輪

### VulkoTough外包 + 鐵芯 / 鑄鐵芯

	輪面硬度		94° shore A
	溫度範圍		-40°C to +80°C
	滾動順暢		非常優秀
	音量		優秀
	保護地板		優秀

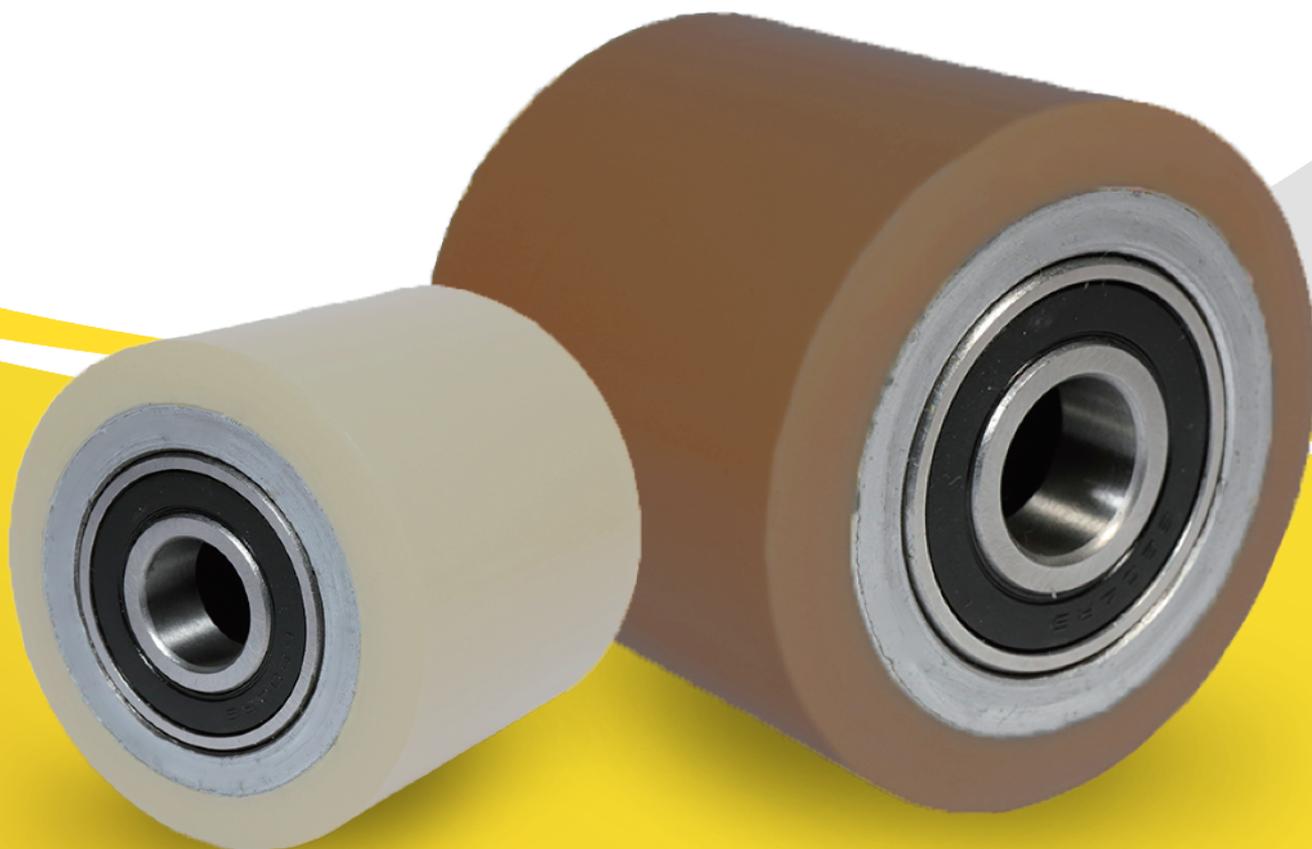

#### 輪面

得勝的NPU輪是使用NDI作為基礎的材料研發而來。NPU輪在動態時其載重的性能一樣出色，且長時間在負載重力的情況下還擁有優異的回彈力，這使得它是應用在工業用輪及重型輪的首選。此外，NPU輪即使在高溫下也有很好的熱穩定性。

#### 輪框

內框：鐵芯 / 鑄鐵芯。

#### 特色

- 抗化學、溶劑及侵蝕
- 耐磨
- 抗微生物
- 適用環境溫度：-40°C~+80°C
- 在正常使用情況下，無需維修



品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
12033303151171	75	40	350kgs / 771lbs	20	40	平面	滾珠軸承
12033303201171	75	50	550kgs / 1213lbs	25	50		
12033303251171	75	62	550kgs / 1213lbs	20	62		
12033303351171	76	90	650kgs / 1433lbs	20	90		
12033303101171	80	30	180kgs / 396lbs	12	30		
12033303131171	80	34	200kgs / 440lbs	12	34		
12033303151371	80	40	500kgs / 1100lbs	20	40		
12033303201271	80	54	500kgs / 1100lbs	20	54		
12033303201371	80	54	500kgs / 1100lbs	20	60		
12033303253171	80	62	500kgs / 1100lbs	20	60		
12033303253271	80	70	700kgs / 1543lbs	20	70		
12033303353171	80	90	750kgs / 1653lbs	20	90		
12033303101271	82	28	350kgs / 771lbs	12	26		
12033303131271	82	34	400kgs / 881lbs	12	34		
12033303251271	82	60	600kgs / 1323lbs	20	62		
12033303251371	82	62	600kgs / 1323lbs	20	62		
12033303281171	82	70	700kgs / 1543lbs	20	70		
12033303301171	82	76	700kgs / 1543lbs	20	76		
12033303301271	82	76	700kgs / 1543lbs	20	83		
12033303401171	82	100	800kgs / 1764lbs	20	96		
12033303401271	82	100	800kgs / 1764lbs	20	100		
12033303201171	85	55	550kgs / 1213lbs	20	60		
12033353251171	85	60	600kgs / 1323lbs	20	60		
12033353281171	85	70	650kgs / 1433lbs	20	62		
12033353281271	85	70	650kgs / 1433lbs	20	70		
12033353301171	85	75	700kgs / 1543lbs	20	75		
12033353301271	85	80	700kgs / 1543lbs	20	80		
12033353356171	85	90	800kgs / 1764lbs	17	90		
12033353356271	85	90	800kgs / 1764lbs	20	82		
12033303353371	85	90	750kgs / 1653lbs	20	90		
12033353386171	85	95	900kgs / 1984lbs	20	95		
12033353406171	85	100	800kgs / 1764lbs	20	100		
12033353451171	85	115	850kgs / 1874lbs	30	115		
12033353201271	90	50	450kgs / 992lbs	20	50		
12033304151171	95	40	400kgs / 881lbs	20	45		
12033304151271	100	40	500kgs / 1100lbs	25	40		
12033305201171	120	50	600kgs / 1323lbs	20	50		