RX-Xtremethane系列

鐵芯電動堆高機輪(XPU)

XPU外包 + 鐵芯 / 鑄鐵芯

輪面硬度	90°± 3°shore A
溫度範圍	-30°C to +70°C
滾動順暢	優秀
音量	良好
保護地板	良好

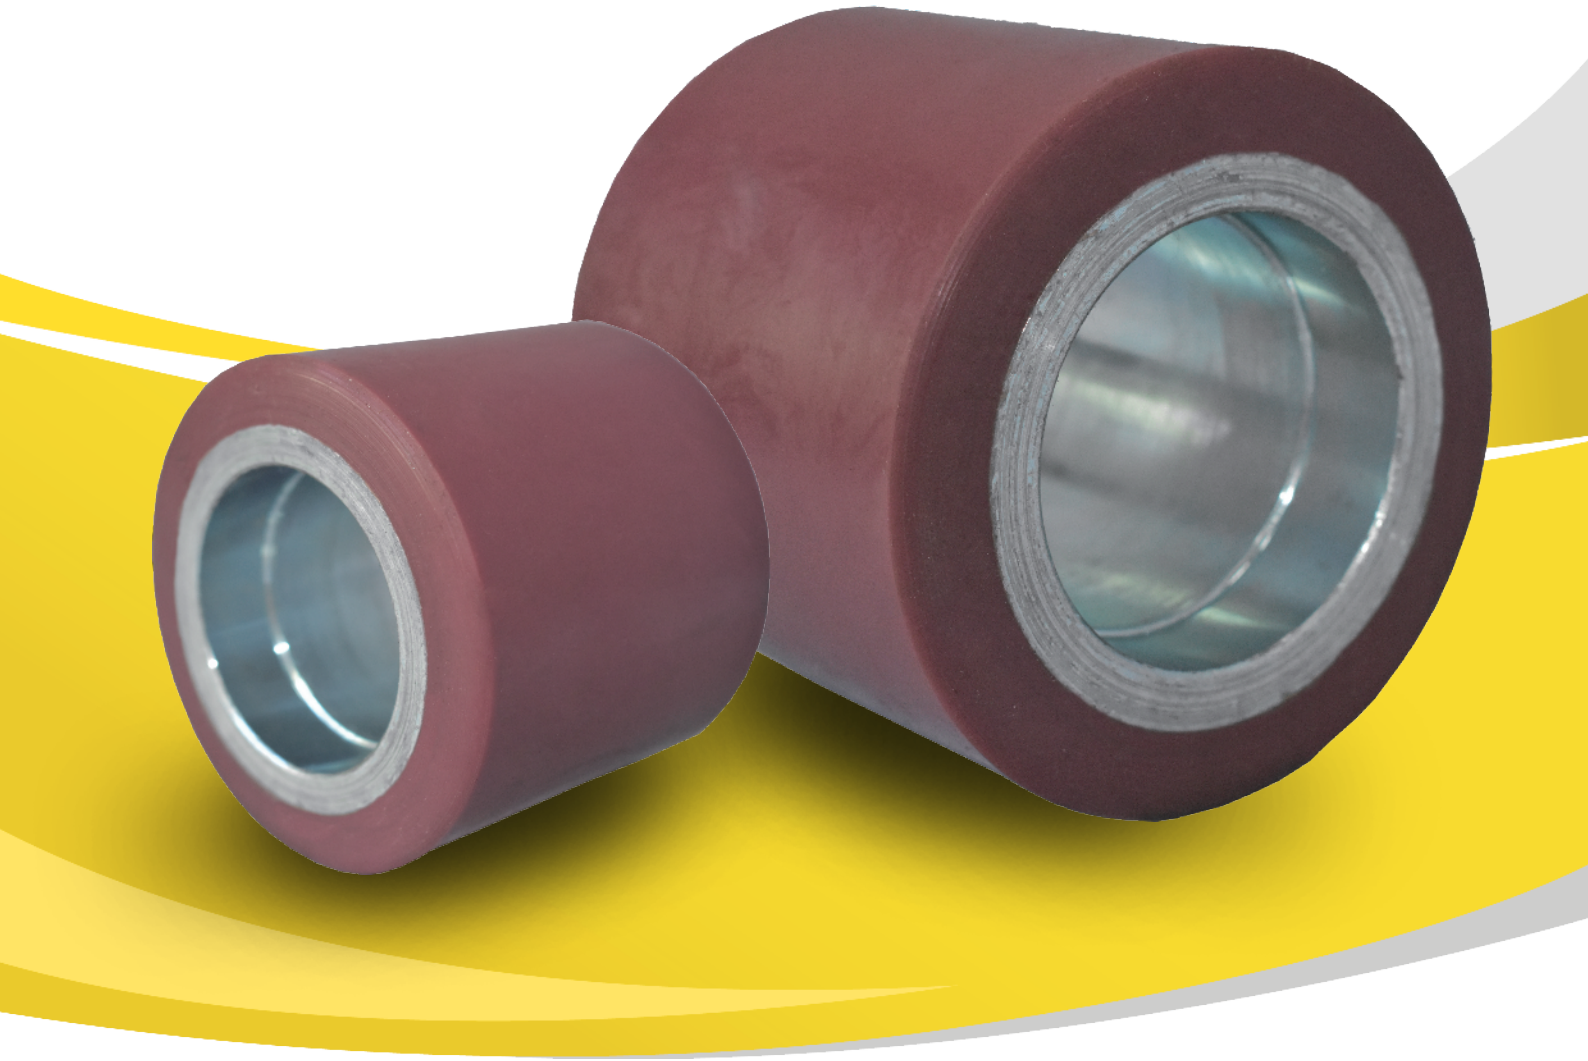

輪面

XPU輪的設計理念是輪子在高速運作時可負載高荷重。XPU輪的輪面硬度是90°±3°，有著極佳的機械性能，包含高速移動時能保持高荷重，極好的抗耐磨性，且不易永久變形。得胜XPU輪還有著優秀的抑制內生應熱產生的能力，適用於叉車、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上。

輪框

內框：鐵芯/鑄鐵芯

特色

- 抗化學、溶劑及侵蝕
- 耐磨
- 適用環境溫度：-30℃～+70℃
- 在正常使用情況下，無需維修

品號	輪徑 (D)【mm】	輪寬 (T2)【mm】	載重 【kg(lbs)】	軸承內徑 Ø(d)【mm】	中寬 (T1)【mm】	輪面	軸承
12033303151171	75	40	350kgs / 771lbs	20	40	平面	滾珠軸承
12033303201171	75	50	550kgs / 1213lbs	25	50		
12033303251171	75	62	550kgs / 1213lbs	20	62		
12033303351171	76	90	650kgs / 1433lbs	20	90		
12033303101171	80	30	180kgs / 396lbs	12	30		
12033303131171	80	34	200kgs / 440lbs	12	34		
12033303151371	80	40	500kgs / 1100lbs	20	40		
12033303201271	80	54	500kgs / 1100lbs	20	54		
12033303201371	80	54	500kgs / 1100lbs	20	60		
12033303253171	80	62	500kgs / 1100lbs	20	60		
12033303253271	80	70	700kgs / 1543lbs	20	70		
12033303353171	80	90	750kgs / 1653lbs	20	90		
12033303101271	82	28	350kgs / 771lbs	12	26		
12033303131271	82	34	400kgs / 881lbs	12	34		
12033303251271	82	60	600kgs / 1323lbs	20	62		
12033303251371	82	62	600kgs / 1323lbs	20	62		
12033303281171	82	70	700kgs / 1543lbs	20	70		
12033303301171	82	76	700kgs / 1543lbs	20	76		
12033303301271	82	76	700kgs / 1543lbs	20	83		
12033303401171	82	100	800kgs / 1764lbs	20	96		
12033303401271	82	100	800kgs / 1764lbs	20	100		
12033303201171	85	55	550kgs / 1213lbs	20	60		
12033353251171	85	60	600kgs / 1323lbs	20	60		
12033353281171	85	70	650kgs / 1433lbs	20	62		
12033353281271	85	70	650kgs / 1433lbs	20	70		
12033353301171	85	75	700kgs / 1543lbs	20	75		
12033353301271	85	80	700kgs / 1543lbs	20	80		
12033353356171	85	90	800kgs / 1764lbs	17	90		
12033353356271	85	90	800kgs / 1764lbs	20	82		
12033303353371	85	90	750kgs / 1653lbs	20	90		
12033353386171	85	95	900kgs / 1984lbs	20	95		
12033353406171	85	100	800kgs / 1764lbs	20	100		
12033353451171	85	115	850kgs / 1874lbs	30	115		
12033353201271	90	50	450kgs / 992lbs	20	50		
12033304151171	95	40	400kgs / 881lbs	20	45		
12033304151271	100	40	500kgs / 1100lbs	25	40		
12033305201171	120	50	600kgs / 1323lbs	20	50		