

VXPU系列

超高負載重型輪

XPU外包+鐵芯/鑄鐵芯

●	輪面硬度	90° shore A
🌡️	溫度範圍	-30°C to +70°C
🌀	滾動順暢	優秀
🔊	音量	良好
🛡️	保護地板	良好



輪面


XPU輪的設計理念是輪子在高速運作時可負載高荷重。XPU輪的輪面硬度是 $90^{\circ}\pm 3^{\circ}$ ，有著極佳的機械性能，包含高速移動時能保持高荷重，極好的抗耐磨性，且不易永久變形。得勝XPU輪還有著優秀的抑制內生應熱產生的能力，適用於叉車、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上。

輪框

內框：鐵芯/鑄鐵芯

特色

- 抗化學、溶劑及侵蝕
- 耐磨
- 適用環境溫度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 在正常使用情況下，無需維修

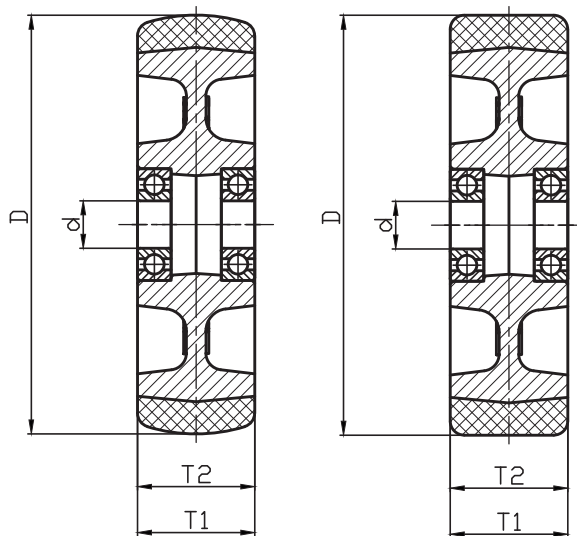

品號	輪徑 (D) [mm]	輪寬 (T2) [mm]	載重 [kg (lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
12036906186171	150	42	700 kgs (1543lbs)	17	42	圓 弧	精密滾珠 軸承
12036906186271	150	42	700 kgs (1543lbs)	20	42		
12036906306171	150	75	1100 kgs (2425lbs)	20	75		
12036906306271	150	75	1100 kgs (2425lbs)	25	75		
12036907206171	180	50	850 kgs (1874lbs)	20	50		
12036907206271	180	50	850 kgs (1874lbs)	25	50		
12036908206171	200	50	1000 kgs (2205lbs)	20	50		
12036908206271	200	50	1000 kgs (2205lbs)	25	50		
12035108206371	200	50	1000 kgs (2205lbs)	30	50		
12035108206471	200	50	1000 kgs (2205lbs)	35	50		
12035108206571	200	50	1000 kgs (2205lbs)	40	50		
12036910256171	250	62	1500 kgs (3307lbs)	20	61		
12036910256271	250	62	1500 kgs (3307lbs)	25	61		
12036910256371	250	62	1500 kgs (3307lbs)	30	61		
12036910256471	250	62	1500 kgs (3307lbs)	35	61		
12036912356171	300	90	1800 kgs (3968lbs)	30	90		
12036912356271	300	90	1800 kgs (3968lbs)	35	90		
12036914356201	350	90	2500 kgs (5512lbs)	35	90		
12036914356101	350	90	2500 kgs (5512lbs)	40	90		
12036914356301	350	90	2500 kgs (5512lbs)	45	90		
12036914356401	350	90	2500 kgs (5512lbs)	50	90		
12036910306171	250	80	2000 kgs (4409lbs)	25	90	平 面	
12036910306271	250	80	2000 kgs (4409lbs)	30	90		
12036910306371	250	80	2000 kgs (4409lbs)	35	90		
12036912356371	300	90	2400 kgs (5291lbs)	30	90		
12036912356471	300	90	2400 kgs (5291lbs)	35	90		
12036916406171	400	100	3800 kgs (8378lbs)	35	100		
12036916406271	400	100	3800 kgs (8378lbs)	40	100		
12036916406371	400	100	3800 kgs (8378lbs)	45	100		
12036916406471	400	100	3800 kgs (8378lbs)	50	100		