


NMBR系列

重型轮

弹力不拖黑环保橡胶外包
+铁芯/铸铁芯

	轮面硬度		60°±5° shore A
	温度范围		-25°C to +80°C
	滚动顺畅		良好
	音量		非常优秀
	保护地板		优秀

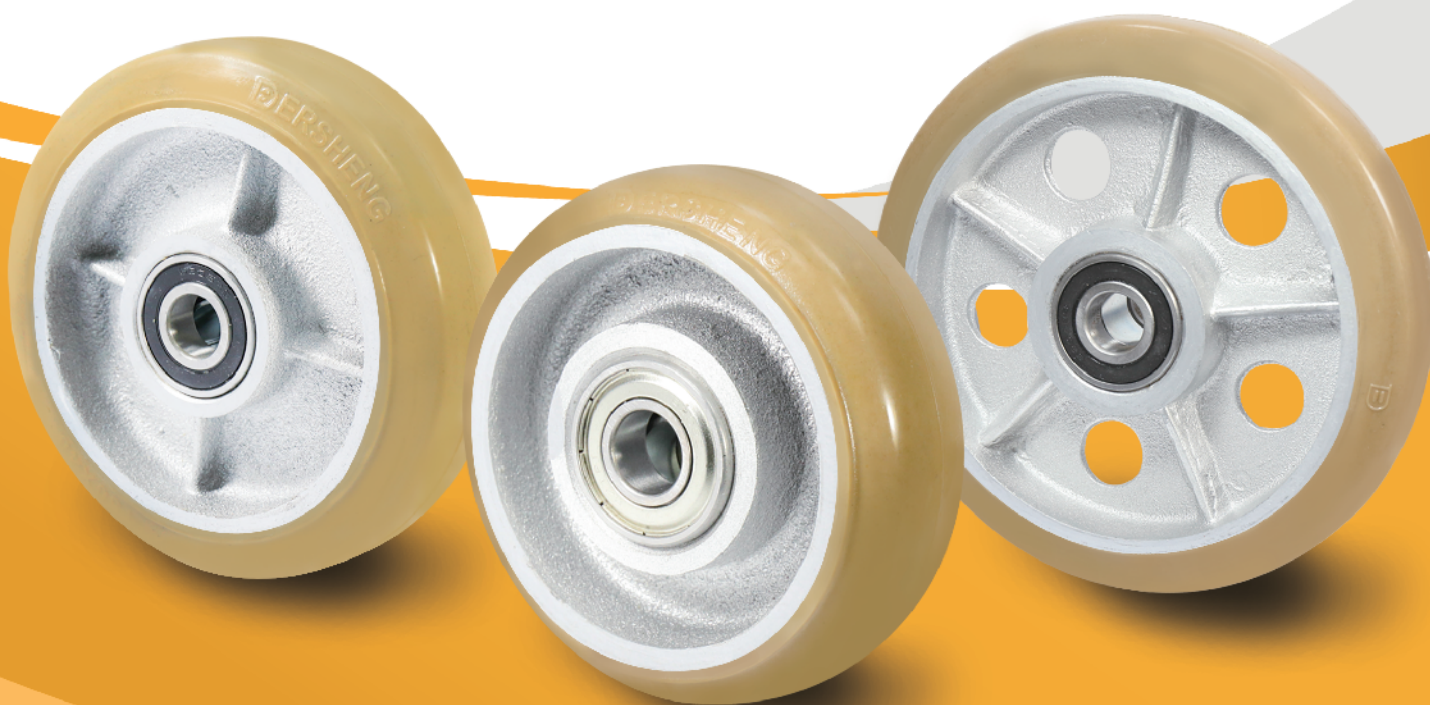

轮面

由高品质的弹力不拖黑环保橡胶制成，得胜环保铁芯橡胶轮轮面硬度是65°±5°。具有高回弹力特性，得胜环保橡胶轮提供优良的地板保护作用，减震及减低音量。不拖黑的橡胶，在地板行走时不会有痕迹，得胜这款轮子非常适合用在任何地方。

轮框

内框：铁芯/铸铁芯

特色

- 抗化学、溶剂及侵蚀
- 适用环境温度：-25°C~+80°C
- 在正常使用情况下，无需维修



 品号	 轮径 (D)[mm]	 轮宽 (T2)[mm]	 载重 [kg(lbs)]	 轴承内径 Ø(d)[mm]	 中宽 (T1)[mm]	 轮面	 轴承
12041104156271	100	37	200kgs (440lbs)	15	34	平面	精密滚珠 轴承
12041104156371	100	37	200kgs (440lbs)	17	34		
12041105156371	125	40	250kgs (551lbs)	17	42		
12041106156271	150	40	300kgs (661lbs)	17	42		
12041106186171	150	46	300kgs (661lbs)	17	46		
12040306306271	150	57	300kgs (661lbs)	17	57		
12041108186471	200	44	400kgs (881lbs)	17	50		
12041108186371	200	44	400kgs (881lbs)	20	50		
12041108186971	200	44	400kgs (881lbs)	25	50		
12041108186571	200	46	400kgs (881lbs)	17	46		
12041108286171	200	70	500kgs (1102lbs)	17	68		
12041108286271	200	70	500kgs (1102lbs)	20	68		
12041108286371	200	70	500kgs (1102lbs)	25	68		
12041110206271	250	50	500kgs (1102lbs)	17	50	圆弧	
12041110206371	250	50	500kgs (1102lbs)	20	50		
12041110206171	250	50	500kgs (1102lbs)	25	50		
12041110256371	254	63	600kgs (1323lbs)	17	63		
12041110256171	254	63	600kgs (1323lbs)	20	63		
12041110256271	254	63	600kgs (1323lbs)	25	63		
12041110286371	254	71	600kgs (1323lbs)	17	69		
12041110286271	254	71	600kgs (1323lbs)	20	69		
12041110286171	254	71	600kgs (1323lbs)	25	69		
12041112606171	302	150	800kgs (1764lbs)	30	150		
12041112606271	302	150	800kgs (1764lbs)	35	150		
12041112406171	304	105	750kgs (1653lbs)	25	106		
12041112406271	304	105	750kgs (1653lbs)	30	106		
12041112406371	304	105	750kgs (1653lbs)	35	106		
12041112206171	306	49	650kgs (1433lbs)	20	51		
12041112206271	306	49	650kgs (1433lbs)	25	51		
12041112306271	308	76	700kgs (1543lbs)	25	74		
12041112306171	308	76	700kgs (1543lbs)	30	74		
12041112306371	308	76	700kgs (1543lbs)	35	74		

