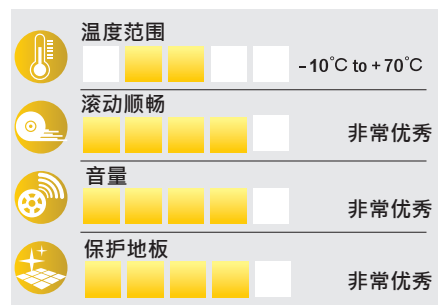


OMNI WHEEL 系列

全向轮

PU滚轮

采用最新研发强化塑料 提升轮子强度



塑料套管



精密滚珠轴承




- 得胜全向轮系列采用最新研发材料，大幅提升轮子荷重。
- 滚轮为PU滚轮，安静、耐磨，在地上不留痕迹。
- 360°全方向移动 提供给设计者最大的设计自由度。

特色:

- 360°多方位转动顺畅
- 不拖黑PU轮
- 方向控制力好
- 精准定位性能，不会旋转偏移
- 低阻力
- 不生锈



轮子照片	轮径 (mm)	双轮宽 (b)(mm)	轴承孔径 (a)(mm)	空轮组中宽 (c)(mm)	轮组中宽 (d)(mm)	轴承/塑料套管	车心安装孔径 (mm)	■横向动态荷重	* 直行荷重	品号
	125	38	ø22	39	42	精密滚珠轴承	8	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152171
	125	38	ø22	39	42	精密滚珠轴承	9.52	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152172
	125	38	ø22	39	42	精密滚珠轴承	10	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152173
	125	38	ø28	39	42	精密滚珠轴承	12	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152271
	125	38	ø28	39	42	精密滚珠轴承	12.7	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152272

轮子照片	轮径 (mm)	双轮宽 (b)(mm)	轴承孔孔径 (a)(mm)	空轮组中宽 (c)(mm)	轮组中宽 (d)(mm)	轴承/塑料套管	车心安装孔径 (mm)	■ 横向动态荷重	* 直行荷重	品号
	125	38	∅28	39	40	圆孔套管 	∅ 8	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152281
	125	38	∅28	39	40		∅ 9.52	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152282
	125	38	∅28	39	40		∅ 10	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152283
	125	38	∅28	39	40		∅ 12	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152284
	125	38	∅28	39	40		∅ 12.7	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152285
	125	38	∅28	39	40	六角孔套管 	8mm	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152286
	125	38	∅28	39	40		11.1mm	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152287
	125	38	∅28	39	40	键槽孔套管 	12.7mm	68 kgs (150 lbs)	125 kgs (275 lbs)	12038305152288

■ 横向动态荷重，指的是每个轮子在侧向行进时的最大负载能力。

* 直行荷重，是介于直行荷重及横向动态荷重之间，直行荷重最大承受的能力取决于轮子前进的速度及方向。

★ 横向动态荷重与直行荷重，以上数据仅供参考使用。
这些荷重会因速度、环境不同而产生变化。
若需详细资料 请联络工厂。

