


# RX-VulkoTough 系列

## 铁芯电动堆高机轮

### VulkoTough外包 + 铁芯 / 铸铁芯

	轮面硬度		94° shore A
	温度范围		-40°C to +80°C
	滚动顺畅		非常优秀
	音量		优秀
	保护地板		优秀

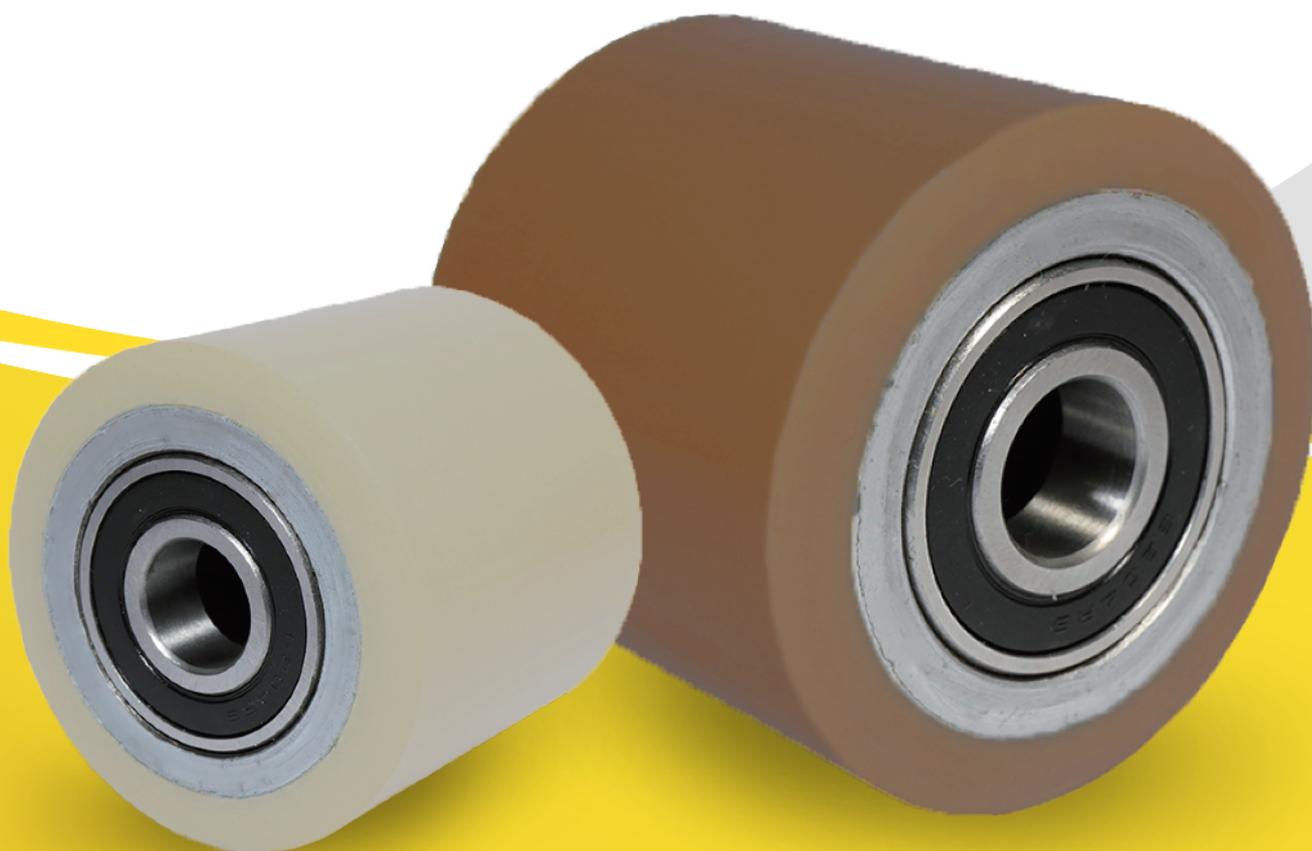

#### 轮面

得胜的NPU轮是使用NDI作为基础的材料研发而来。NPU轮在动态时其载重的性能一样出色，且长时间在负载重力的情况下还拥有优异的回弹力，这使得它是应用在工业用轮及重型轮的首选。此外，NPU轮即使在高温下也有很好的热稳定性。

#### 轮框

内框：铁芯 / 铸铁芯。

#### 特色

- 抗化学、溶剂及侵蚀
- 耐磨
- 抗微生物
- 适用环境温度：-40°C~+80°C
- 在正常使用情况下，无需维修



品号	轮径 (D)[mm]	轮宽 (T2)[mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d)[mm]	中宽 (T1)[mm]	轮面	轴承
12033303151171	75	40	350kgs / 771lbs	20	40	平面	滚珠轴承
12033303201171	75	50	550kgs / 1213lbs	25	50		
12033303251171	75	62	550kgs / 1213lbs	20	62		
12033303351171	76	90	650kgs / 1433lbs	20	90		
12033303101171	80	30	180kgs / 396lbs	12	30		
12033303131171	80	34	200kgs / 440lbs	12	34		
12033303151371	80	40	500kgs / 1100lbs	20	40		
12033303201271	80	54	500kgs / 1100lbs	20	54		
12033303201371	80	54	500kgs / 1100lbs	20	60		
12033303253171	80	62	500kgs / 1100lbs	20	60		
12033303253271	80	70	700kgs / 1543lbs	20	70		
12033303353171	80	90	750kgs / 1653lbs	20	90		
12033303101271	82	28	350kgs / 771lbs	12	26		
12033303131271	82	34	400kgs / 881lbs	12	34		
12033303251271	82	60	600kgs / 1323lbs	20	62		
12033303251371	82	62	600kgs / 1323lbs	20	62		
12033303281171	82	70	700kgs / 1543lbs	20	70		
12033303301171	82	76	700kgs / 1543lbs	20	76		
12033303301271	82	76	700kgs / 1543lbs	20	83		
12033303401171	82	100	800kgs / 1764lbs	20	96		
12033303401271	82	100	800kgs / 1764lbs	20	100		
12033303201171	85	55	550kgs / 1213lbs	20	60		
12033353251171	85	60	600kgs / 1323lbs	20	60		
12033353281171	85	70	650kgs / 1433lbs	20	62		
12033353281271	85	70	650kgs / 1433lbs	20	70		
12033353301171	85	75	700kgs / 1543lbs	20	75		
12033353301271	85	80	700kgs / 1543lbs	20	80		
12033353356171	85	90	800kgs / 1764lbs	17	90		
12033353356271	85	90	800kgs / 1764lbs	20	82		
12033303353371	85	90	750kgs / 1653lbs	20	90		
12033353386171	85	95	900kgs / 1984lbs	20	95		
12033353406171	85	100	800kgs / 1764lbs	20	100		
12033353451171	85	115	850kgs / 1874lbs	30	115		
12033353201271	90	50	450kgs / 992lbs	20	50		
12033304151171	95	40	400kgs / 881lbs	20	45		
12033304151271	100	40	500kgs / 1100lbs	25	40		
12033305201171	120	50	600kgs / 1323lbs	20	50		