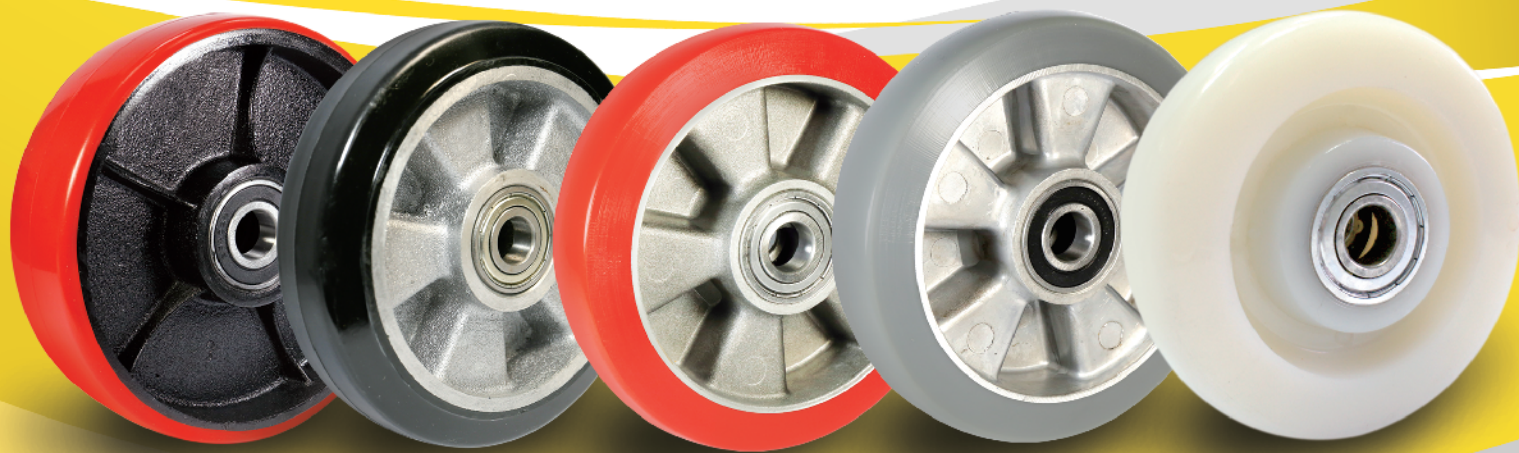




液壓拖板車轉向輪

系列：PU, RA, MRC, APU, AQPU



PU系列

輪面：

由高品質聚氨酯製成。得勝硬度92°的PU輪不僅提供良好的地板保護作用，而且低噪音。得勝PU輪有著優秀的抗水解特性，適用熱帶地區及潮濕的工作環境。

輪框：鐵芯/鑄鐵芯

RA系列

輪面：

由高品質的彈力橡膠製成，得勝鋁芯橡膠輪輪面硬度是75°±5°，具有極佳的操作舒適性，優秀的地板保護作用及避震功能。

顏色：黑色

輪框：鋁芯

MRC系列

由高品質，抗衝擊的尼龍製成，硬度70D，顏色：本色

APU系列

輪面：

由高品質聚氨酯製成。得勝硬度92°的PU輪不僅提供良好的地板保護作用，而且低噪音。得勝PU輪有著優秀的抗水解特性，適用熱帶地區及潮濕的工作環境。

輪框：鋁芯

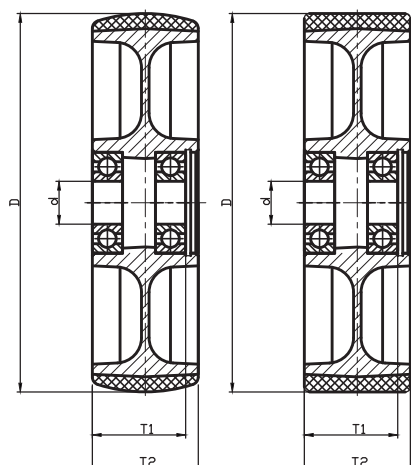
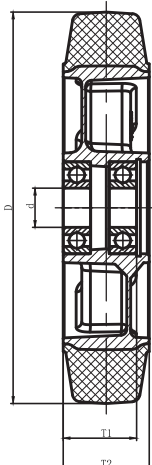
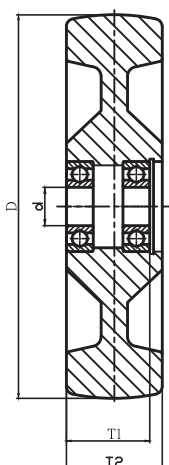
AQPU系列

輪面：

QPU是一種彈性很好的PU材質，使用本材質的輪子不但會降低推動阻力，還會提高機台的操控度。QPU有三種硬度，分別是75度、85度、90度，均具有極高的彈跳力。得勝QPU輪有著優秀的抗水解特性，適用於熱帶地區及潮濕的工作環境。

輪框：鋁芯

 品號	 輪徑 (D)【mm】	 輪寬 (T2)【mm】	 載重 【kg(lbs)】	 軸承內徑 Ø(d)【mm】	 中寬 (T1)【mm】	 輪面	 軸承
PU Series							精密滾珠 軸承
12033307209271	180	50	800kgs (1764lbs)	20	43.5	圓弧	
12033307206871	180	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12033307209371	180	50	800kgs (1764lbs)	25	43.5		
12033307206971	180	50	800kgs (1764lbs)	25	50		
12033308206871	200	50	900kgs (1984lbs)	20	43.5	平面	
12033308206671	200	50	900kgs (1984lbs)	20	50		
12033308206971	200	50	900kgs (1984lbs)	25	43.5		
12033308206171	200	50	900kgs (1984lbs)	25	50		
RA Series							
12046808185571	200	44	400kgs (881lbs)	20	37.5	平面	
12046808185171	200	44	400kgs (881lbs)	20	44		
12043808185671	200	44	400kgs (881lbs)	25	37.5		
12046808185271	200	44	400kgs (881lbs)	25	44		
MRC Series							
12020708204471	200	50	600kgs (1323lbs)	20	43.5	圓弧	
12020708204271	200	50	600kgs (1323lbs)	20	50		
12020708204571	200	50	600kgs (1323lbs)	25	43.5		
12020708204371	200	50	600kgs (1323lbs)	25	50		
APU Series							
12035907185371	180	44	600kgs (1323lbs)	20	37.5	圓弧	
12035907185171	180	44	600kgs (1323lbs)	20	44		
12035907185471	180	44	600kgs (1323lbs)	25	37.5		
12035907185271	180	44	600kgs (1323lbs)	25	44		
12035908205671	200	50	800kgs (1764lbs)	20	43.5	平面	
12035908205371	200	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12035908205771	200	50	800kgs (1764lbs)	25	43.5		
12035908205471	200	50	800kgs (1764lbs)	25	50		
AQPU Series							
12036007185771	180	44	500kgs (1102lbs)	20	37.5	圓弧	
12036007185571	180	44	500kgs (1102lbs)	20	44		
12036007185871	180	44	500kgs (1102lbs)	25	37.5		
12036007185671	180	44	500kgs (1102lbs)	25	44		
12036008208171	200	50	700kgs (1543lbs)	20	43.5	平面	
12036008209871	200	50	700kgs (1543lbs)	20	50		
12036008208271	200	50	700kgs (1543lbs)	25	43.5		
12036008209971	200	50	700kgs (1543lbs)	25	50		

PU系列

RA系列

MRC系列

APU/AQPU系列
